

USB dongle软件升级指导书(655版本, 650版本)

软件准备:

1. code loader.
2. Windows xp/7 系统。

固件准备:

1. BC95 升级固件。

升级步骤:

1) 打开 USB dongle 外壳, 观察 PCB 板子上的模组硬件版本, 目前有 HA 和 HB 两个版本, 升级的时候一定要注意版本类型, 请升级对应版本的固件。B655 和 B650 固件版本只支持 HA 的硬件, HB 的硬件只有 B656 版本固件以上才支持。




HA 版本的硬件




HB 版本的硬件


2) 安装code loader, 有些版本code loader已经在固件包里, 是绿色版本, 无需安装, 有些固件版本是需要安装的。

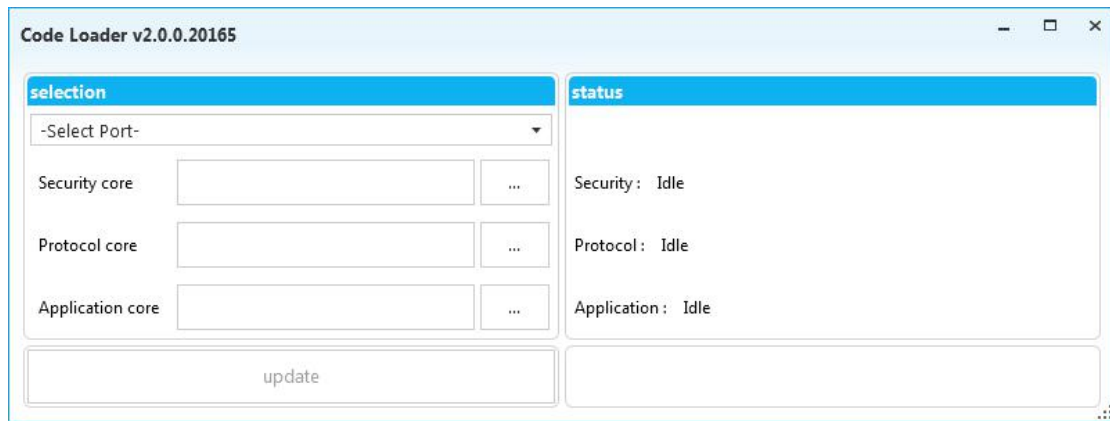


3) 将USB dongle查到电脑上，设置code loader 串口号（选择大的串口号），选择下载文件。

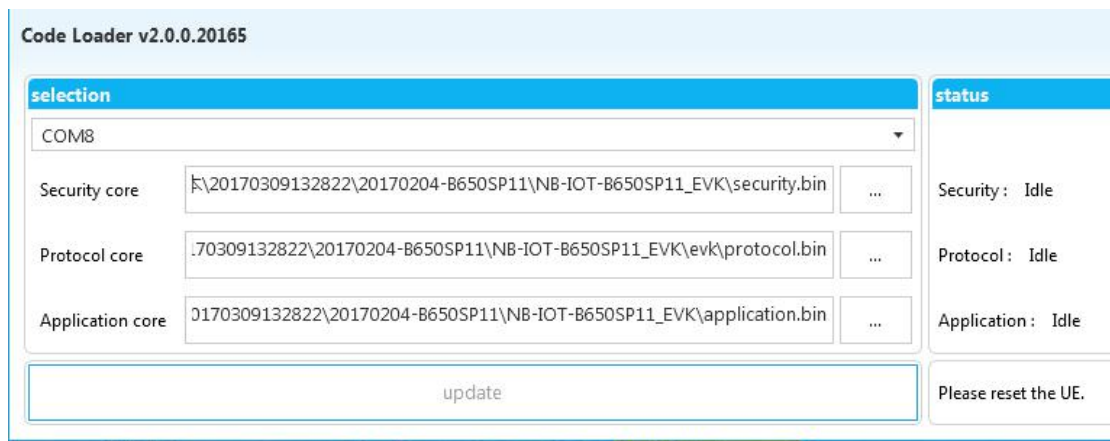

4) 点击“update”按钮，然后按下产品上面的复位键，开始升级。

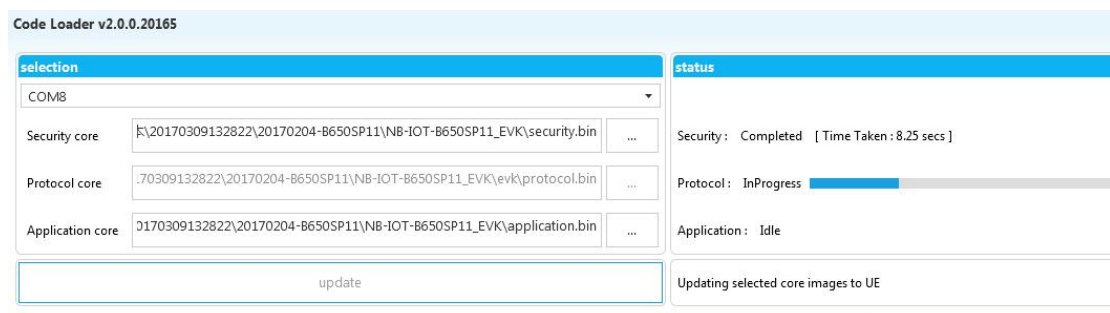

5) 升级成功界面如下。升级成功之后，需要按下复位按钮S1或者拨下开关键，系统重新启动。

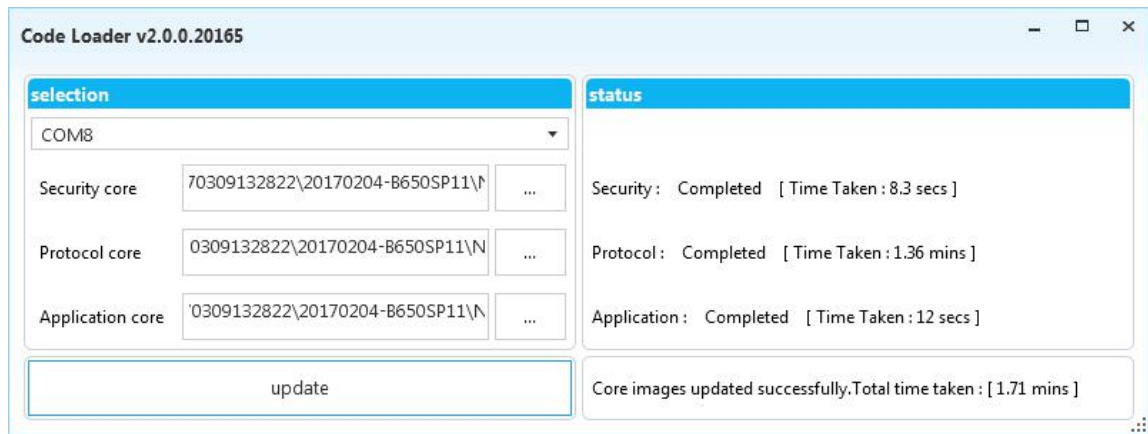

固件下载网站:

<http://www.lierda.com/download/index.html>